

# GB-GANZ

ANYO-12/25

OLAJJÉGŐ

(80-300 kW)

Rugalmas szabályozási tartomány  
Magas tüzeléstechnikai hatások  
Üzembiztos konstrukció  
Egyszerű karbantartás  
Környezetbarát



## GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel.: (+36-1) 260-2727 Fax.: (+36-1) 260-0033  
Internet: [www.gb-ganz.hu](http://www.gb-ganz.hu), E-mail: [gbganz@gb-ganz.hu](mailto:gbganz@gb-ganz.hu)

\* Nyilvántartási szám:  
HU-MSZT-503 / 0095(4)-285(4)  
MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

\* A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

## Általános ismertető:

Az ANYO típusú olajégő család kifejlesztésével egyszerű, üzembiztos és jó hatásfokú, korszerű tüzelőberendezést biztosítunk a felhasználóknak.

A blokképítési rendszerű, kényszerlevegő ellátású, nyomásporlasztásos, teljesen automatikus működésű olajégők alkalmazhatók tüzelőolajok és könnyű fűtőolajok eltüzelésére. Az egyszerű szerkezeti kialakítás gyors felszerelést, üzembe helyezést, az alkalmazott kiváló minőségű szabályozó és biztonsági elemek alacsony karbantartási költséget eredményeznek. A szabályozási rendszer ANYO-12 égőnél egyfokozatú kétpontszabályozás, ANYO-25 égőnél egyfokozatú kétpontszabályozás, vagy kétfokozatú hárompont szabályozás gyors lángváltással. Könnyű fűtőolaj tüzelésénél az olajat előmelegítjük. Az előmelegítő hőmérsékletét a beszerelt termosztát szabályozza a beállított hőfokra. Az előmelegítési hőmérséklet ANYO-12 égőnél fix értékre van beállítva, ANYO-25 égőnél termosztáttal szabályozható. Az égő gyártása során messzemenően figyelembe vesszük a felhasználó igényét, így a sorozatgyártás mellett lehetőség van egyedi, speciális kivitelek szállítására is. Normál vagy hosszabbított lángcsővel jól illeszthető a kazán tűzteréhez. Az égő rendelésénél figyelembe kell venni az olaj fajtáját. Telepítésnél és üzemeltetésnél mindig be kell tartani a vonatkozó rendeleteket és szabványokat.


Az égők felszerelhetők ipari, mezőgazdasági és kommunális üzemek hőellátó berendezéseire.

## A tüzelőberendezés előnyei:


- magas tüzeléstechnikai hatásfok
- rugalmas szabályozási tartomány
- stabil lángkép
- egyszerű és gyors elektromos bekötés a dugós csatlakozókkal
- egyszerű szerelhetőség, gyors karbantartás
- külön rendelhető tartozékok széles választéka
- környezetkímélő, alacsony káros anyag kibocsátás
- üzembiztos konstrukció
- hosszú élettartam

Tartozékok:		Külön rendelésre:	
1	Olajszivattyú	9	Kézi elzáró csap
2	Fúvóka		Szabályozó műszer
3	Mágnesszelep		Termosztát
4	Olajelőmelegítő		Manométer
5	Flexibilis tömlő		
6	T-idom		
7	Olajszűrő		
8	Közcsavar		


## Olajrendszer kialakítása: Kétpont szabályozás:

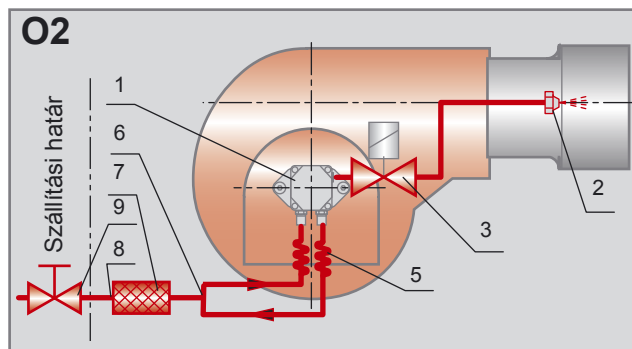


## Kétpont szabályzás előmelegítővel:

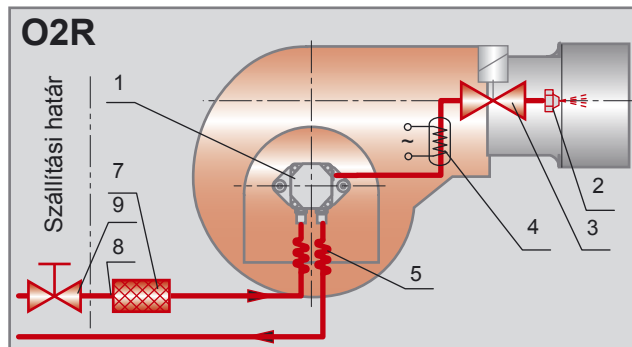


## Hárompont szabályzás:

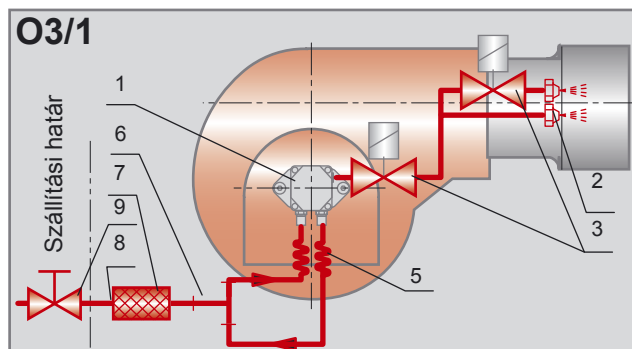

## Hárompont szabályzás:

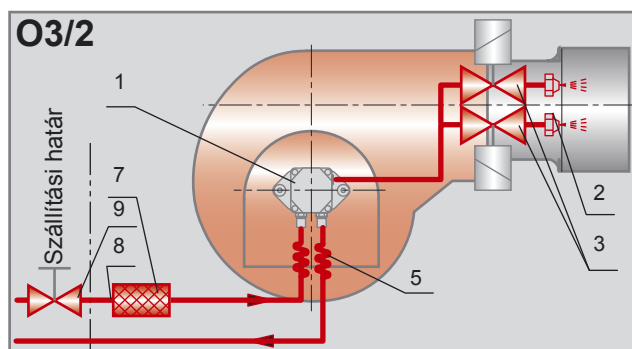


## Hárompont szabályzás előmelegítővel:

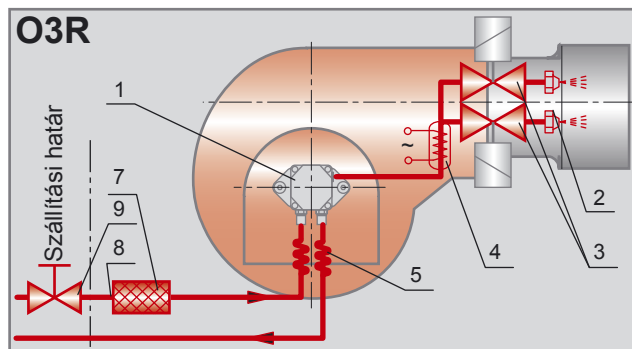


## Fő műszaki adatok:

Típus	ANYO-12	ANYO-12/R	ANYO-25	ANYO-25/R
Teljesítmény	80-140 kW		120-300 kW	
Tüzelőanyag	TÜ 5/20	FA-60/80	TÜ 5/20	FA-60/80
Szabályozási rendszer	Kétpontszabályozás.		Hárompontszabályozás	
Szabályozási arány	1:2			
Autómatika típusa	LOA-26			
Lángőrzés	QRB 1			
Gyújtás	Automatikus nagyfeszültségű szikra			
Elektromos csatlakozás	230V, 50Hz+PE			
Elektromos energiaigény	300 W	1000 W	300 W	1900 W
Védettség	IP 20			
Zajszint	62 dB			
Tömeg	24 kg	28 kg	24 kg	28 kg

## Körvonalrajz és csatlakozó méretek:

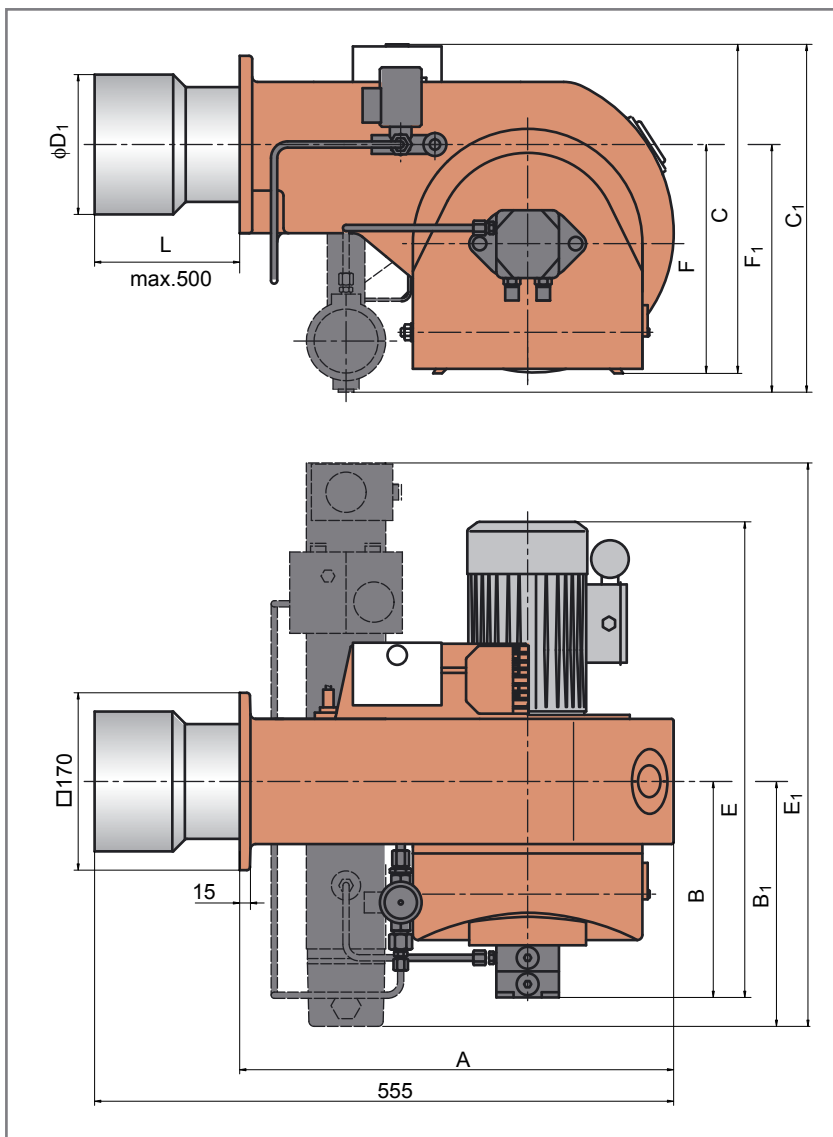

Kazánperem furatozás

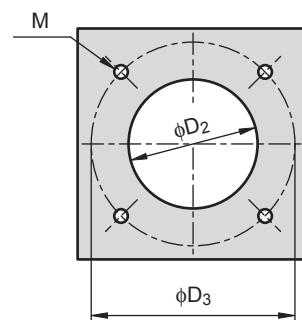


Típus	Változó méretek (mm)													
	A	B	B <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	E	E <sub>1</sub>	F	F <sub>1</sub>	L*	M
ANYO-12	420	210	199	330	329	110	125	180	455	358	220	226	120	M 10
ANYO-25	420	210	235	330	340	133	145	180	455	540	220	231	137	M 10

L\* rendelés szerint változhat, a táblázatban közölt érték normál mérethez vonatkozik.

## Tűztérnyomás-teljesítmény jelleggörbék:



## Olajégők típusjele:

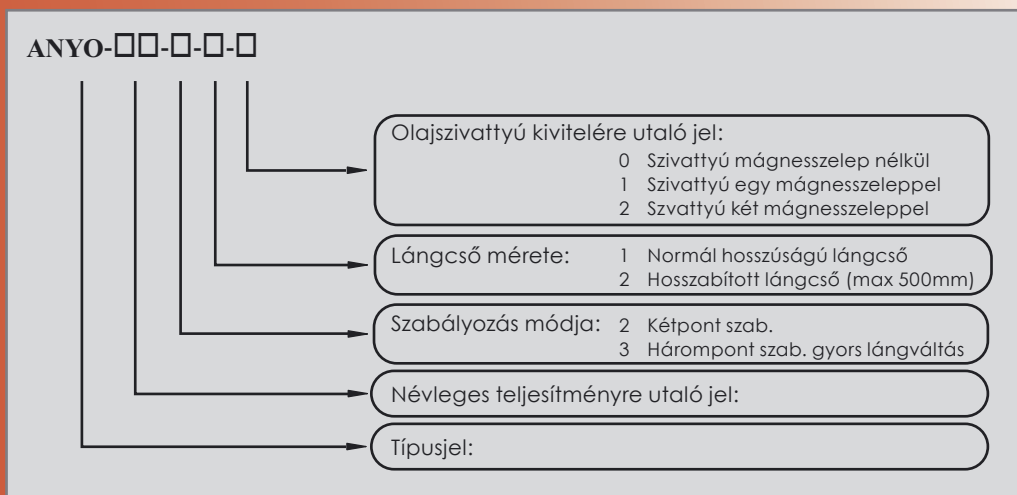

Az Ön márkakereskedője:



Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért a műszaki fejlesztésből adódó változtatás jogát fenntartjuk.

# GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel.:(+36-1) 260-2727 Fax.:(+36-1) 260-0033  
Internet: [www.gb-ganz.hu](http://www.gb-ganz.hu), E-mail: [gbganz@gb-ganz.hu](mailto:gbganz@gb-ganz.hu)